



# LAMP CP22

## LAMPADA DA QUADRO COMPATTA AD ALTA EFFICIENZA

La lampada, provvista di interruttore e presa Schuko di servizio, può essere montata su guida DIN 35 mm. con clips o a parete tramite staffa metallica o un magnete, entrambi opzionali.

Misura esattamente come un elemento 19" (44 mm).  
2 uscite a relè da 16 A (ETHDM10-ETHDM14)




Caratteristiche	Unità	LAMP CP22	LAMP SP22
Alimentazione	V/Hz	230/50	230/50
Presa Schuko	-	Si 6A	No
Luminosità	Lm	900	
Tipo di lampada	-	fluorescente ad alta efficienza	
Potenza	W	11	
Vita	hrs	5000	
Interruttore	-	On/Off solo per la lampada	
Collegamento	-	morsetto a 3 poli 1.5 mm <sup>2</sup>	
Contenitore	-	profilo di alluminio e ABS autoestinguente grigio	
Grado di protezione	-	IP20	
Classe di protezione	-	Classe I	
Temperatura di utilizzo	°C(°F)	-20/+50 (-4/+122)	
Temperatura di stoccaggio	°C(°F)	-45/+80 (-49/+176)	
Montaggio	-	Clip su guida DIN, magnete o staffa metallica (vedi tabella codici)	
Installazione	-	posizione variabile	
Dimensioni HxLxP	mm	95x43x277	
Peso (con imballo)	kg	0.76(0.84)	
Dimensioni imballo HxLxP	mm	105x58x310	
Conformità/certificazioni	-	CE	

### Versioni

Montaggio con clip su guida DIN	LAMP CP22+CLIP	LAMP SP22+CLIP
Montaggio con magnete	LAMP CP22+MAGN	LAMP SP22+MAGN
Montaggio con staffa metallica	LAMP CP22+STAF	LAMP SP22+STAF

### Accessori

Staffa metallica	ALFASTAFF	ALFASTAFF
Magnete	ALFAMAGNETE	ALFAMAGNETE
Fincorsa senza interblocco	FINCOR	FINCOR
Fincorsa	FINRIP	FINRIP
Lampeggiante con contatto lampada	FSL	FSL
Lampeggiante con contatto lampada e ausiliario	FSLA	FSLA

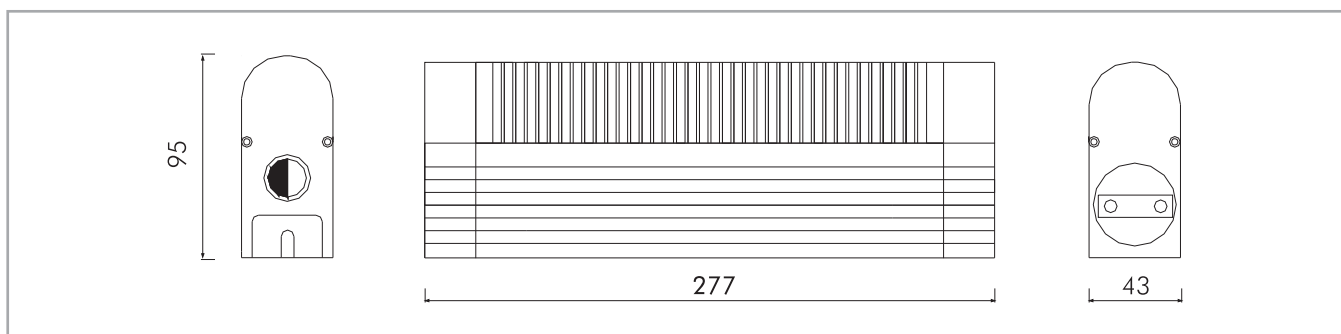

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.